


DELTA®-MAXX PLUS

Inovovaná pojistná fólie šetřící čas i materiál.

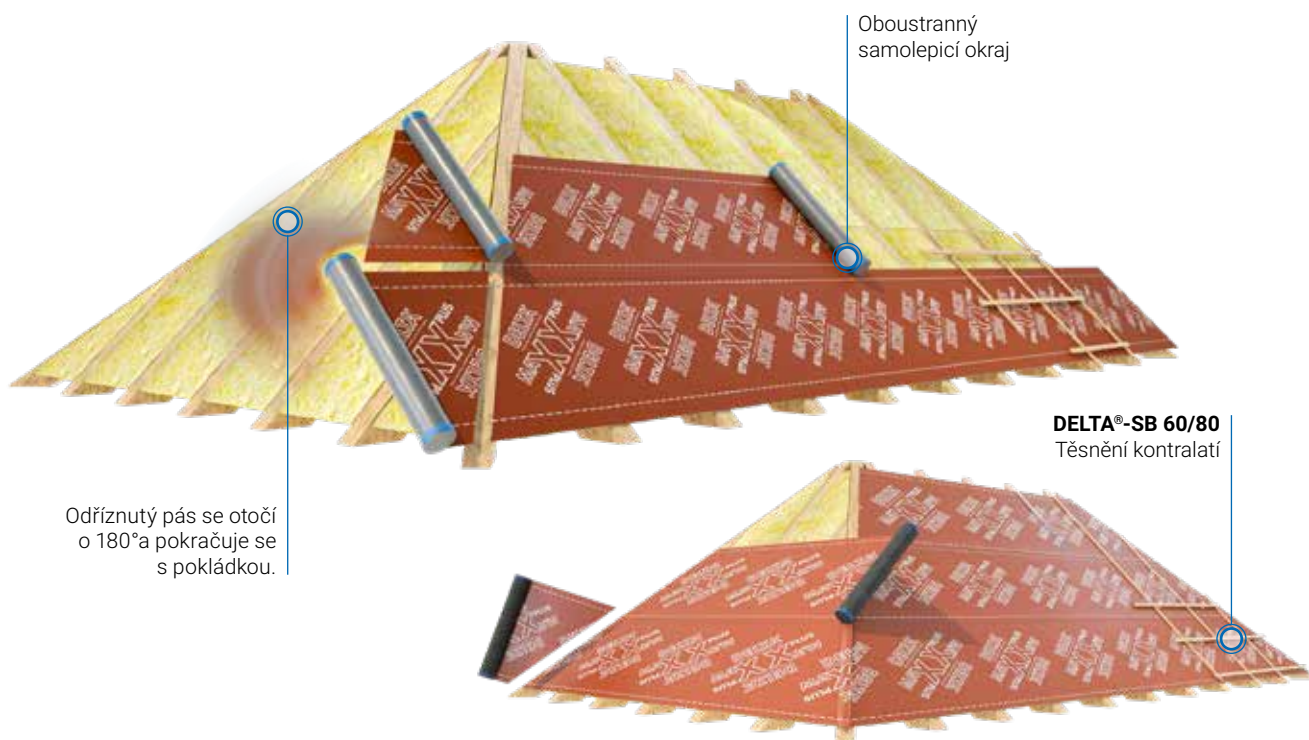

DELTA®-MAXX PLUS – Technická data

Materiál	Polyesterová textilie schopná jímat vlhkost s vodotěsným a paropropustným PU povrstvením a samolepicími okraji po rubu pásu.
Odpovídá podle ZVDH třídě	UDB-A a USB-A. Vhodná i jako dočasné zakrytí střechy. Lze položit i na bednění.
Reakce na oheň	Euro-zatřídění E, EN 13501-1
Pevnost	ca. 450/300 N/5 cm, EN 12311-1+2
Vodotěsnost	Třída W1, EN 13859-1+2
Hodnota S_d	ca. 0,15 m, EN ISO 12572
Teplotní odolnost	-40 °C až +80 °C
Krátkodobé maximální teplotní zatížení	+120 °C
Odolnost přívalemému dešti	Splněno, test větrem hnaného deště – TU Berlín
Zvýšené požadavky na stárnutí	Splněno, ZVDH-Výrobkový list, tabulka 1
Hmotnost	ca. 190 g/m ²
Hmotnost role	ca. 14 kg
Rozměr role	50 m × 1,50 m

Výhody – přehled

- Až 30 % úspora materiálu díky lepicím okrajům po obou stranách na rubu pásu, což minimalizuje prořez.
- Šetří čas při pokládce, protože lze rozložit zleva doprava, otočit a pokládat zpět.
- Extrémně bezpečná proti prošlápnutí díky kombinaci vysoké pevnosti a pružnosti. Splňuje i zpřísněný test proti propadnutí.
- 25letá záruka funkčnosti (dle DELTA®-Záručních podmínek) pro dlouhodobou bezpečnost.
- Vysoká lepicí schopnost přesahů brání vnikání vlhkosti a umožňuje vytvoření energeticky úsporné střechy.
- Lze ji položit i přes hřeben a přilepit a není třeba dodatečné lepení přesahu.
- Kombinace vodotěsného a difuzně propustného polyuretanového povrchu spolu s extra pevnou textilií je nejlepší ochranou proti vlhkosti.
- Speciální hlazená textilie na rubu a vodoodpudivá polyuretanová horní vrstva opatřená mřížkovou strukturou umožňuje rychlou práci a přesné řezání.

**Úspora
materiálu
až o 30 %**